


Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017444



C-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

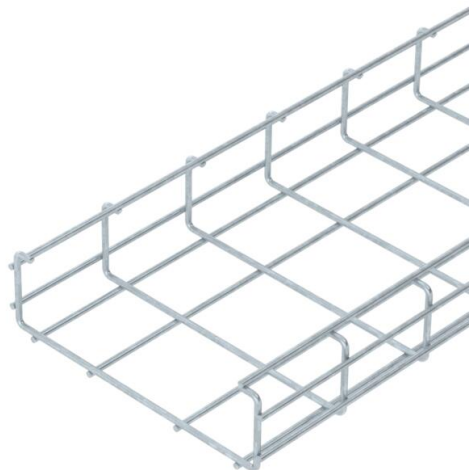

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6017444
Tüüp	CGR 50 200 FT
Nimetus 1	C-korvrenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x200x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	177,134 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT


Artiklinumber: 6017444



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Laius	7,87 in
Kõrgus	50 mm
Kõrgus	1,97 in
Mõõt A	176 mm
Mõõt B	217 mm
Mõõt H	67 mm
Mõõt I1	75 mm
Mõõt L2 (mm)	50 mm

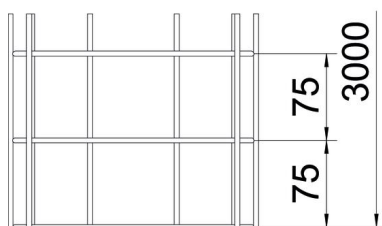

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	75 cm ²
Kasulik ristlõige	7500 mm ²
Profili kuju	C-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tuge de min kaugused	1 m
Sobivad tuge de max kaugused	2 m
Tuge devaheline kaugus 1,0 m	1,1 kN/m
Tuge devaheline kaugus 1,5 m	0,7 kN/m
Tuge devaheline kaugus 2,0 m	0,4 kN/m