


Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017460



C-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

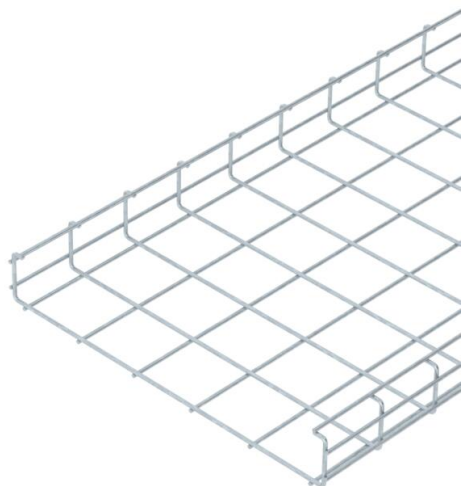

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6017460
Tüüp	CGR 50 400 FT
Nimetus 1	C-korvrenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x400x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	232,334 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017460



Mõõtmed

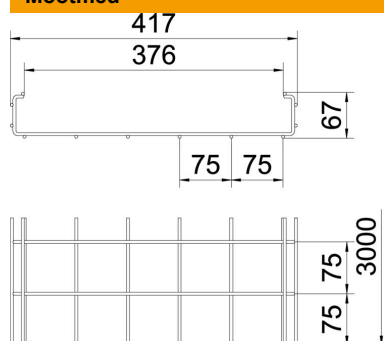

Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Laius	15,75 in
Kõrgus	50 mm
Kõrgus	1,97 in
Mõõt A	376 mm
Mõõt B	417 mm
Mõõt H	67 mm
Mõõt I1	75 mm
Mõõt L2 (mm)	75 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriul	ilma
Kasulik ristlõige	157 cm ²
Kasulik ristlõige	15700 mm ²
Profili kuju	C-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tuge de min kaugused	1 m
Sobivad tuge de max kaugused	2 m
Tuge devaheline kaugus 1,0 m	1,1 kN/m
Tuge devaheline kaugus 1,5 m	0,7 kN/m
Tuge devaheline kaugus 2,0 m	0,4 kN/m