


Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017428



C-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

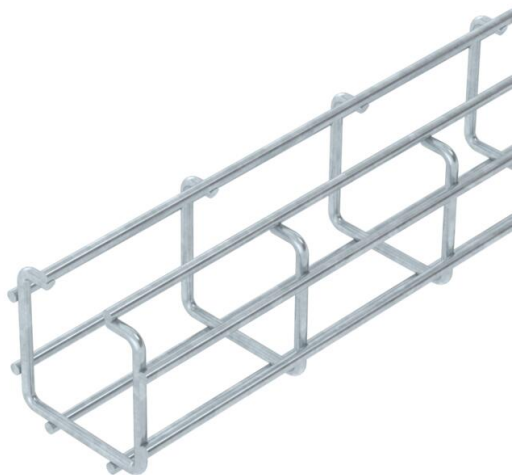

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 6017428 |
| Tüüp | CGR 50 50 FT |
| Nimetus 1 | C-korvrenn |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 50x50x3000 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 128,667 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |


Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT


Artiklinumber: 6017428



Mõõtmed

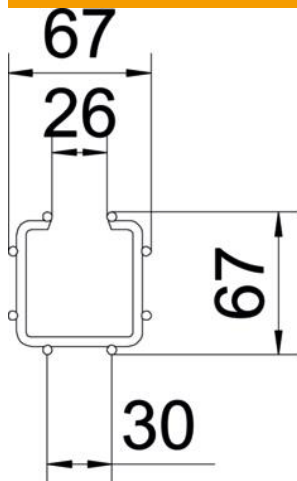

| | |
|---------|----------|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 50 mm |
| Laius | 1,97 in |
| Kõrgus | 50 mm |
| Kõrgus | 1,97 in |
| Mõõt A | 26 mm |
| Mõõt B | 67 mm |
| Mõõt H | 67 mm |
| Mõõt I1 | 30 mm |

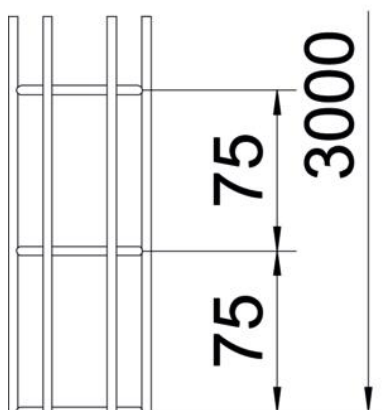

Tehnilised andmed

| | |
|---|----------------------|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelemendita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Integreeritud eraldusriul | ilma |
| Kasulik ristlõige | 13 cm ² |
| Kasulik ristlõige | 1300 mm ² |
| Profili kuju | C-kuju |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |

Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017428



Koormused

| | |
|-----------------------------|-----------|
| sobivad tugede min kaugused | 1 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 0,95 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,6 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,35 kN/m |