

# Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104325



Aukudega profiillatt, kerges versioonis, avalaiusega 17 mm.




**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	1104325
Tüüp	CML3518P0900FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 17mm
Tooja	OBO
Mõõde	900x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	63,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed

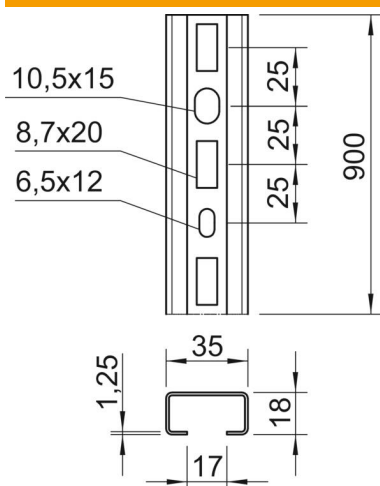

Pikkus	900 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	900 mm

# Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104325



## Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	1,25 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus A	0,88 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm <sup>2</sup>