

Tehniline andmeleht

Torupooled PYROCOMB® Intube

Artiklinumber: 7204306



Sisemise pinnakattega poolik toruläbiviik, mille siseruumi saab täies ulatuses kaablite ja elektripaigaldustorudega täita. Kasutamine sisetingimustes. CE-märgisega, Euroopa tunnustatud ehitustoodete vastavalt ETA-13/0904-le ja Saksamaa üldisele tüübikinnitusele. Tulepüsivus kuni 120 minutit. Lukustus kaasapandud vahtplasttõkkega. Vahtkorkide pealispind kaetakse abalatsioonpinnakattega PYROCOAT® ASX. Süsteem sobib eriti hästi põrandaalustesse tsoonidesse. Täpsemat teavet leiate paigaldusjuhendist/liitsentsist.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	7204306
Tüüp	CTS-HP200
Nimetus 1	Toruläbiviik
Nimetus 2	seestpoolt kaetud
Tooja	OBO
Mõõde	200x116x65mm
Värv	hall
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Torupooled PYROCOMB® Intube


Artiklinumber: 7204306



Mõõtmed

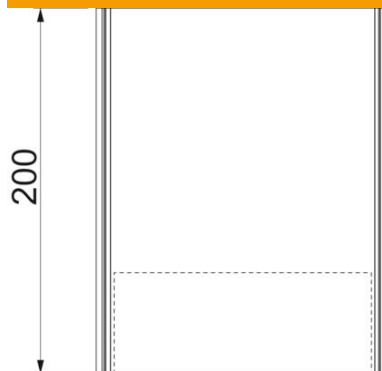

Pikkus	200 mm
Mõõt B	118 mm
Mõõt d min.	106 mm
Mõõt L	200 mm



Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	muu
Vorm	ümar
Avamiseks max	165 mm
Avamiseks min	125 mm
Nõutavad tarvikud	ei