

Tehniline andmeleht

Toruläbiviik PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Artiklinumber: 7204292



Sisemise pinnakattega ja klõpsuga lukustuvad torukestad. Torukestade sisemuse saab täielikult täita kaablite ja elektriinstallatsioonitorudega. Kasutamine sisetin-gimustes. CE-märgisega, Euroopa tunnustatud ehitustoodete vastavalt ETA-13/0904-le ja Saksamaa üldisele tüübikinnitusele. Tulepüsivus kuni 120 minutit. Komplektis 2 vahtkorgist ava sulgurit. Vahtkorkide pealispind kaetakse abalat-sioonpinnakattega PYROCOAT® ASX.

Mõnel kasutusjuhul on torukestade kinnitamiseks kergevaheseintes ette nähtud metallist pingutuslintide kasutamine. Täpsemat teavet leiata paigaldusjuhendist/litsentsist.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	7204292
Tüüp	CTS 09150
Nimetus 1	Toruläbiviik
Nimetus 2	seestpoolt kaetud
Tooja	OBO
Mõõde	81x150mm
Värv	hall
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Toruläbiviik PYROCOMB® Intube, Ø90 mm


Artiklinumber: 7204292



Mõõtmed

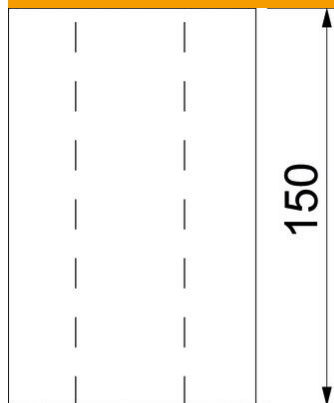

Pikkus	150 mm
Mõõt B	90 mm
Mõõt d min.	80,6 mm
Mõõt L	150 mm

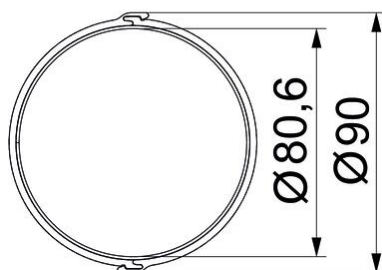

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Valmisdetailtõke
Vorm	ümar
Avamiseks max	100 mm
Avamiseks min	100 mm
Nõutavad tarvikud	ei