

Distantškandur korvrennide distanttsiga paigaldamiseks põrandal või seinal.

Distantšklambriale saab paigaldada korvrenne GRM, mille külje kõrgus on 35, 55 ja 105 mm.

Korvrenni kruvivaba kinnitamine distantškandurile.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 6015662 |
| Nimetus 1 | Distantškandur |
| Nimetus 2 | korvrennile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B200mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 20 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 20,9 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Distsantskandur FS

Artiklinumber: 6015662



Mõõtmed

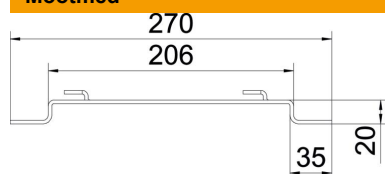

| | |
|--------|---------|
| Kõrgus | 20 mm |
| Kõrgus | 0,79 in |
| Mõõt A | 30 mm |
| Mõõt B | 206 mm |
| Mõõt L | 270 mm |



Tehnilised andmed

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Mudel | Seina- ja laelook trapetsprofiil |
| Sobib korvrennile | jah |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | ei |
| Renni kinnitus | Kinnituskõrv |