


Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale FS

Artiklinumber: 7128908

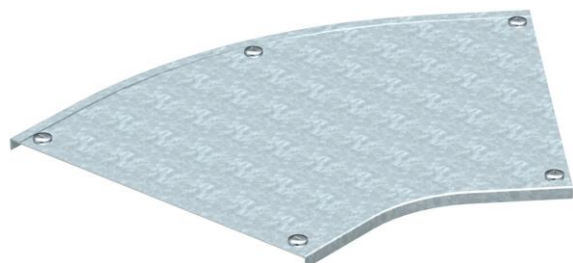

Kaas 45° põlvele koos eelmonteeritud pöördriividega.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 7128908 |
| Tüüp | DFB 45 500 FS |
| Nimetus 1 | 45° poogna kaas |
| Nimetus 2 | pöördfiks.-tega, RB 45 500-le |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | B500mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 252,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Mõõtmed

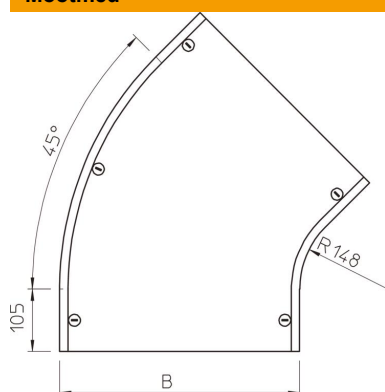

| | |
|--------------|---------|
| Laius | 500 mm |
| Laius | 20 in |
| Kõrgus | 35 mm |
| Pleki paksus | 0,05 in |
| Pleki paksus | 1,25 mm |
| Mõõt B | 500 mm |
| Mõõt H | 15 mm |
| Mõõt R | 148 mm |

Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale FS

Artiklinumber: 7128908



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Pölv (nurk) | 45° |
| Pöördfiksaatorite arv | 5 St. |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Šarniirtoime | ei |