


Kaablirennide ja korvrennide perforeerimata kaas.
Põikilained alates 500 mm laiusest.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele liisameetmed.

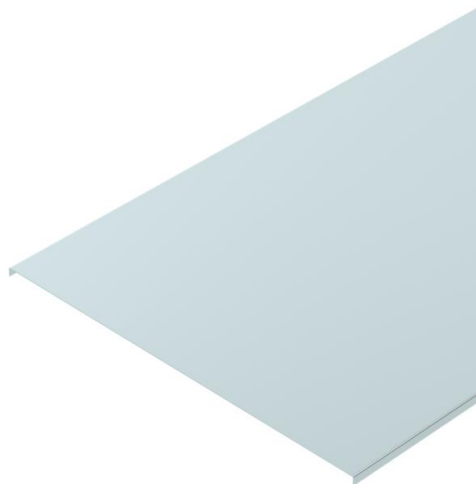

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6052571
Tüüp	DRLU 550 FS
Nimetus 1	Perforeerimata kaas
Nimetus 2	kaablirennile ja -redeliile
Tooja	OBO
Mõõde	550x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	678,1 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata FS

Artiklinumber: 6052571



Mõõtmed

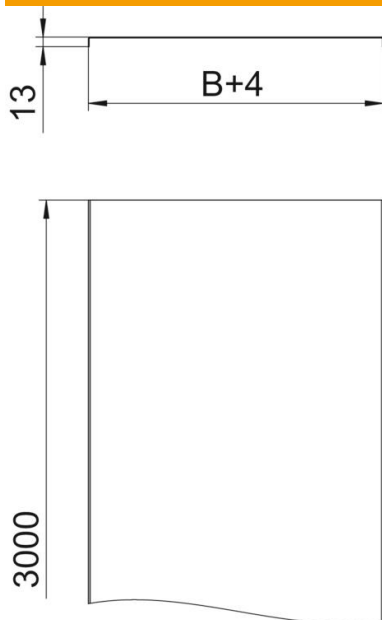

Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	550 mm
Laius	22 in
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,05 in
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	550 mm
Mõõt H	15 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	kinnikeeratav
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei