

# Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp C, tolmuakateteta, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119282



Sirge väljundiga andmesidepesade hoidikud, ilma lukustusriivita, kahe RJ45 pesa andmesidetehnika ühendusmooduli kinnitamiseks. Klõpskinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp C montaažiava on 19,30 x 14,80 mm ja see on ette nähtud andmesidetehnika ühendusmoodulite vahetuks kinnitamiseks montaažiavasse.

Nõrkvoolu pesa paigaldusraam tüüp C (tolmukaitseriivita) sobib alljärgnevate andmesidetehnika ühendusmoodulite kinnitamiseks: 3M: Volition K6, K10 ja kat 6A.

Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

## Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 6119282                       |
| Tüüp              | DTG-02C SWGR1                 |
| Nimetus 1         | Keskplaat                     |
| Nimetus 2         | 2-le andmeside pesale, tüüp C |
| Tooja             | OBO                           |
| Mõõde             | 45x45mm                       |
| Värv              | mustjashall; RAL 7021         |
| Materjal          | Polükarbonaat                 |
| Väikseim täisühik | 1                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 1 kg                          |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |


# Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp C, tolmuakateteta, 1/1 moodulilaius


Artiklinumber: 6119282



## Mõõtmed

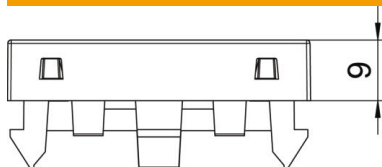

|        |       |
|--------|-------|
| Laius  | 45 mm |
| Kõrgus | 45 mm |

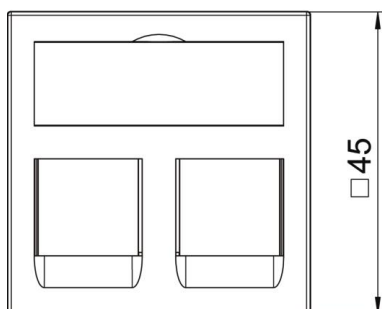

## Tehnilised andmed

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Pealispinna teostus     | matt                                       |
| Kinnitusviis            | lukustuv                                   |
| kirjaväli               | kirjeväljaga                               |
| halogeenita             | jah                                        |
| Klappkaas               | ei                                         |
| Riviklemm               | ei                                         |
| Kirjega                 | ei                                         |
| Tolmukaitega            | ei                                         |
| Paigaldusava            | Tüüp C                                     |
| kaitseklass             | IP20                                       |
| Sügavus                 | 9 mm                                       |
| Kanderõngas             | ei                                         |
| Läbipaistev             | ei                                         |
| Kasutamine              | Paigaldatav andmesidepesa                  |
| Tõmbetakistuse võimalus | ei                                         |
| Kooste                  | Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga |