

Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp C, tolmuakateteta, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119288



Kaldus väljundiga andmesidepesade hoidikud, ilma lukustusriivita, kahe RJ45 pesaga andmesidetehnika ühendusmooduli kinnitamiseks. Klõpskinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp C montaažiava on 19,30 x 14,80 mm ja see on ette nähtud andmesidetehnika ühendusmoodulite vahetuks kinnitamiseks montaažiavasse.

Nõrkvoolu pesa paigaldusraam tüüp C (tolmukaitseriivita) sobib alljärgnevate andmesidetehnika ühendusmoodulite kinnitamiseks: 3M: Volition K6, K10 ja kat 6A.

Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	6119288
Tüüp	DTS-02C SWGR1
Nimetus 1	Keskplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp C
Tooja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp C, tolmuakateteta, 1/1 moodulilaius


Artiklinumber: 6119288



Mõõtmed

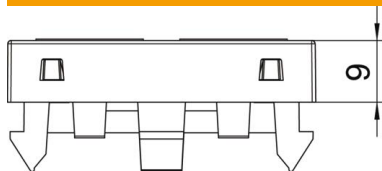

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

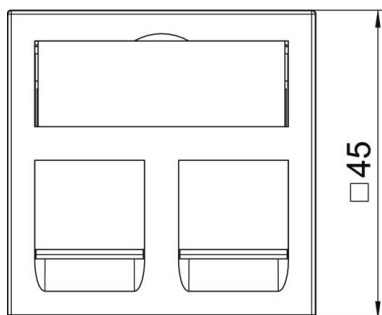

Tehnilised andmed

üksuste arv	1
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	ei
Paigaldusava	Tüüp C
kaitseklass	IP20
Sügavus	26 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga