

Õõnespõrandad varustatakse tavaliselt ümarate põrandakarpidega. Selleks vajalikud paigaldusavad moodustatakse kas augufreesiga puurides või raketisedetailide kasutamise teel. Täsanduskihi all paigaldatakse juhtmed põrandakarpideni ja kassettideni vabalt, ilma juhtme paigaldussüsteeme kasutamata.



CE

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7428538
Tüüp	DUG UKL4
Nimetus 1	Paigaldusraam
Nimetus 2	UKL4, õõnespõrandasse
Tooja	OBO
Mõõde	370x230x26
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	114 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Paigaldusraam UKL4

Artiklinumber: 7428538



Mõõtmed

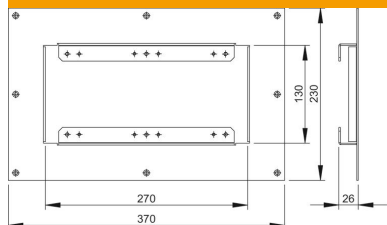

Pikkus	370 mm
Laius	230 mm