

Tehniline andmeleht

Löökankur, kraega teostus

Artiklinumber: 3492003



Löökankur individuaalseks paigaldamiseks pragunemata betooni ja mittekandvate süsteemide mitmekordseks kinnitamiseks pragunenud ja pragunemata betoonis.

Tulekaitse osas testitud, tulepüsivusklass R 120 vastavalt Euroopa Tehnilisele Tunnistusele ETA-02/0020 (opt. 7) ja Euroopa tehnilisele tunnistusele ETA-05/0116.

Montaaž markeerimis- ja paigaldustööriistadega.




A4 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	3492003
Tüüp	ES M 8x30 A4
Nimetus 1	Löökankur ES
Tootja	OBO
Mõõde	8x30
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

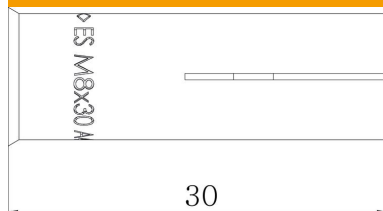

Pikkus	30 mm
Mõõt L	30 mm

Tehniline andmeleht

Löökankur, kraega teostus

Artiklinumber: 3492003



Tehnilised andmed

Mudel	Sisselõök
Kinnitusrakis	muu
Puuravade sügavus	30 mm
Puuraugu min läbimõõt	10 mm
Max krüvimissügavus	13 mm
Min krüvimissügavus	9 mm
Keere	M8
Meeterkeere	8
Keeme tüüp	meetriline
Isepuuriv	ei
Load on olemas	jah
Lubatav koormusvahemik tõmbetsoonis	1,7
Sobiv ehitusmaterjal	Betoon
Tüübli ja ankru paigaldusviis	Eelpaigaldus