



Õõnesseina tüübel Easy eelpingestatud betooni õõneskatteplaatidele monteerimiseks. Kruvi või mutri pingutamisel vabastatakse koonus ankrukestast ja tõmmatakse sellesse sisse. Seeläbi laieneb tüübel õõnsuses ja tekib sundlukustus. Kasutada võib ka õõneslae ankrut, kui paigaldusala ei asu õõneskambris. Ehitusdetaili võib kinnitada standardsete kruvide ja keermevarrastega.

DIBt, Berliini üldine ehitusjärelvalve luba Z-21.1-1785, sh lubatud raskused tulekoormusel kuni 120-minutilise tuletõkkekestuse korral.

- St** Teras
- G** galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

Artiklinumber	3498774
Tüüp	Easy M10
Nimetus 1	Õõnespaneelide ankur Easy
Tootja	OBO
Mõõde	M10
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,32 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Õõneslaeankur Easy

Artiklinumber: 3498774



### Mõõtmed

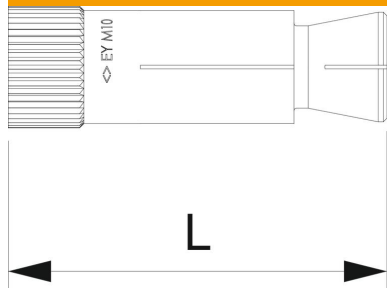

Pikkus	53 mm
Mõõt L	53 mm

### Tehnilised andmed

Puuravade sügavus	60 mm
Puuraugu min läbimõõt	16 mm
Keere	M10
Meeterkeere	10
Keermega	jah
Kruvidega	ei