



Õõnesseina tüübel Easy eelpingestatud betooni õõneskatteplaatidele monteerimiseks. Kruvi või mutri pingutamisel vabastatakse koonus ankrukestast ja tõmmatakse sellesse sisse. Seeläbi laieneb tüübel õõnsuses ja tekib sundlukustus. Kasutada võib ka õõneslae ankrut, kui paigaldusala ei asu õõneskambris. Ehitusdetaili võib kinnitada standardsete kruvide ja keermevarrastega.

DIBt, Berliini üldine ehitusjärelevalve luba Z-21.1-1785, sh lubatud raskused tulekoormusel kuni 120-minutilise tuletõkkekestuse korral.

- St** Teras
- G** galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

Artiklinumber	3498768
Tüüp	Easy M6
Nimetus 1	Õõnespaneelide ankur Easy
Tootja	OBO
Mõõde	M6
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Õõneslaeankur Easy

Artiklinumber: 3498768



### Mõõtmed

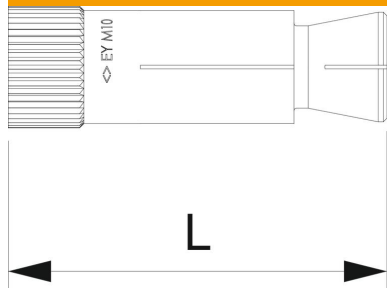

Pikkus	40 mm
Mõõt L	40 mm

### Tehnilised andmed

Puuravade sügavus	50 mm
Puuraugu min läbimõõt	10 mm
Keere	M6
Meeterkeere	6
Keermega	jah
Kruvidega	ei