

# Tehniline andmeleht

## Vahtplokki PYROPLUG® Block

Artiklinumber: 7202505



Pehme, püsivalt elastne vahtplokki kaabli- ja kombineeritud tuletõketele. Võimalik on piki- ja põikpaigaldus erinevate tulepüsivusklasside saavutamiseks. Kombineeritav 2-komponentse tuletõkkevahuga PYROSIT® NG. Võib kasutada nii massiivlagedes ja -seintes kui ka kergvaheseintes ning sobib paljudeks paigaldusteks. Kasutamine sisetingimustes. Euroopa Tehnilisele Tunnustusele ETA-15/0803 vastav CE-märgisega ehitustoodet, mille tulepüsivusaeg on kuni 120 minutit.

Kasutamise üksikasjad leiate registreerimisdokumentidest. Vältida vahuga suletud pinna kokkupuudet veega, et tagada turvaline vahukaitse tulekahju korral. Kaubanduses saadavaloleva silikooniga katmine on lubatud.



Püsivalt elastne, suletud pooredega vahtmaterjal

### Põhiandmed

Artiklinumber	7202505
Tüüp	FBA-B200-14
Nimetus 1	Vahtplokki
Nimetus 2	paisuv
Tooja	OBO
Mõõde	200x144x60mm
Värv	pruun
Materjal	Püsivalt elastne, suletud pooredega vahtmaterjal
Väikseim täisühik	4
Koguse ühik	Tükk
Kaal	44,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

# Tehniline andmeleht

## Vahtplokki PYROPLUG® Block


Artiklinumber: 7202505



### Mõõtmed



Pikkus	200 mm
Laius	144 mm
Kõrgus	60 mm

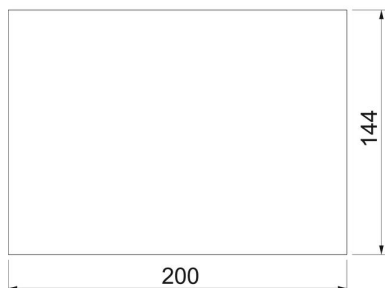

### Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Vahtplokki
Vorm	kandiline
Nõutavad tarvikud	jah