

Tulekahju korral vahutama hakkava materjaliga ühelt poolt kaetud tuletõkkebandaaz, kasutamiseks koos tuletõkkemördiga PYROMIX® ja mineraal-fiber tuletõkkeplaadiga PYROPLATE®. Tugikangas on ühel küljel varustatud paisuva isolatsioonihigiga. Nimipaksus on 1,5 mm.

Tuletõkkebandaazi saab kasutada lisandina vastavalt kaablite, kaablikimpude, kaablikandekonstruktsioonide, kliimajaotuse, kiirustorude, hüdraulikavoolikute või torujuhtmete kasutatavuse tõenditele.



Põhiandmed

Artiklinumber	7203163
Tüüp	FSB-WB 1.5
Nimetus 1	Tuletõkkebandaaz
Nimetus 2	tuletõkestuseks
Tooja	OBO
Mõõde	10000x125
Värv	hall
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	220 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tuletõkkebandaaz

Artiklinumber: 7203163



Mõõtmed

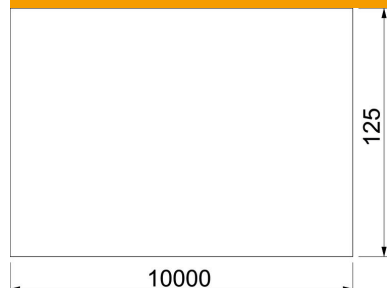

Pikkus	10 000 mm
Pikkus	10 m
Laius	125 mm
Kõrgus	1,5 mm
Mõõt B	125 mm
Mõõt L	10 000 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Tuletõkkebandaaz
Sisukord	2,26 kg
Tamekuju	Rull