


# Tehniline andmeleht

## G-Korvrenn Magic® 75 A2

Artiklinumber: 6005553

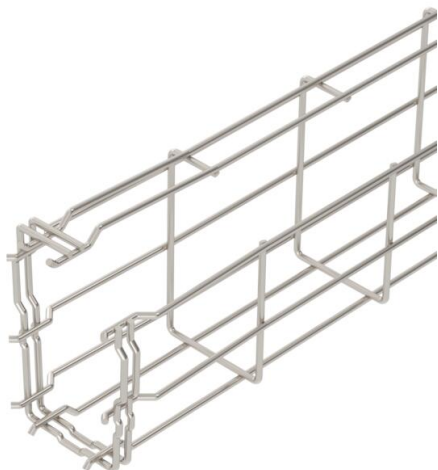

G-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest eri küljekõrguste ning laiustega.

Vahetu sein- ja laemontaaž. Koormusandmed erinevate paigaldusviiside kohta on saadaval nõudmisel.

Magnetiline varjestussummutus 15 dB.



**A2** Roostevaba teras 1.4301

**2B** hele, järeltöödeldud

### Põhiandmed

Artiklinumber	6005553
Nimetus 1	G-korvrenn Magic
Tootja	OBO
Mõõde	75x50x3000
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	79,467 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 A2


Artiklinumber: 6005553



## Mõõtmed

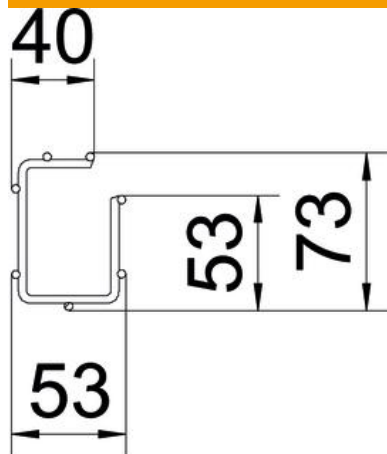

Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	75 mm
Kõrgus	2,95 in
Mõõt A	53 mm
Mõõt B	53 mm
Mõõt C	38 mm
Mõõt H	73 mm

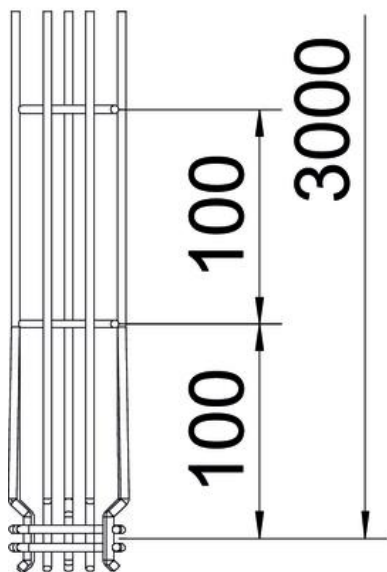

# Tehniline andmeleht

## G-Korvrenn Magic® 75 A2

Artiklinumber: 6005553



### Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	22 cm <sup>2</sup>
Kasulik ristlõige	2200 mm <sup>2</sup>
Profiiili kuju	G-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

### Koormused

sobivad tuge min kaugused	1 m
Sobivad tuge max kaugused	2,5 m