

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 170, karbiku kõrgus 90, asümmeetriline
Artiklinumber: 6279503



seadmekarbik ilma põhjaperforatsioonita otse seinale või konsoolidele monteerimiseks. Soovi korral on võimalik tellida karbikuid ja kaasi pikkusega kuni 6000 mm, samuti eritellimusel muudes RAL-värvitoonides. traadistuskarbikute nähtavad pinnad on kiletatud.

Kaas tuleb eraldi tellida. Soovitame kasutada karbikuklambrit.

Märkus: Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). Alternatiivselt soovitame me pulbervärvi värvitoonis RAL 9006 (valge alumiinium).



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	6279503
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	asümmeetriline
Tootja	OBO
Mõõde	90x170x2000
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	284,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 170, karbiku kõrgus 90, asümmeetriline
Artiklinumber: 6279503



Mõõtmed

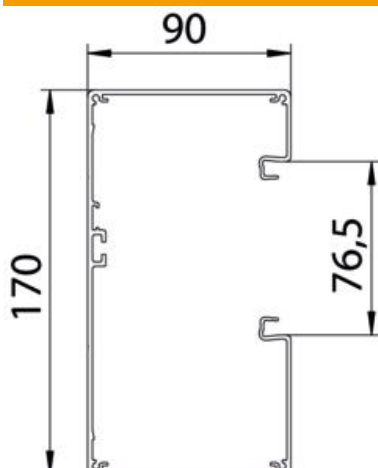

Pikkus	2 000 mm
Laius	170 mm
Kõrgus	90 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagaseina teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	ilma põhjaperforatsioonita
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kasulik ristlõige	11756 mm ²
Kaas on kaasas	ei
Kaane laius	76,5 mm
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C