

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53100

Artiklinumber: 6112443



Alumiiniumist 90° püstnurk seadmekarbikute Rapid 45-2 GA... suuna muutuseks.

Märkus:

Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). 45 mm suurusega paigaldus-seadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|------------------|
| Artiklinumber | 6112443 |
| Tüüp | GA-FS53100EL |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | alumiinium, jäik |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 53x100x175 |
| Materjal | Alumiinium |
| Pinnakate | anodeeritud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 69,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53100

Artiklinumber: 6112443



Mõõtmed

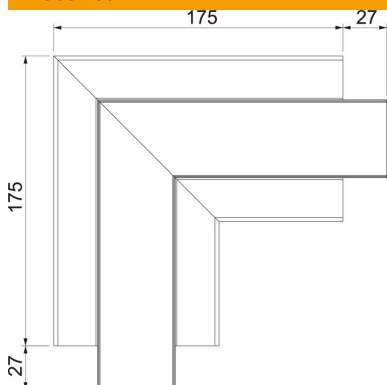

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 175 mm |
| Laius | 100 mm |
| Kõrgus | 53 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Kaante arv | 1 |
| Mudel | Alus ja panus |
| kanalilaiusele | 100 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| halogeenita | jah |
| kaabliühendusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| Kaane laius | 45 mm |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev/langev |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -15 °C |
| Min nurgaala | 90 mm |