



Karbiku kaas seadmekarbikute seeria Rapid 45-2 GA... sulgemiseks . 2-osaline kaas koosneb PVC põhiprofiilist ja alumiiniumist katteprofiilist.

Märkus.

Anodeeritud alumiiniumist karbikute, ülemiste osade ja kujudetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (standardi DIN 17 611 järgi). 45 mm suurusega paigaldus-seadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katvate lisadetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed

Artiklinumber	6112413
Tüüp	GA-OT45EL
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	Rapid 45-2 Alu
Tooja	OBO
Mõõde	45x2000
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	47,45 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Ülaosa, seadmekarbikule Rapid 45-2

Artiklinumber: 6112413



Mõõtmed

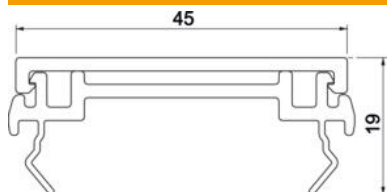

Pikkus	2 000 mm
Laius	45 mm
Kõrgus	19 mm

Tehnilised andmed

Mudel	sile
halogeenita	jah
Kaante paigaldamise viis	sisemine
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C