

Tehniline andmeleht

Vaheriul GA-TW70

Artiklinumber: 6279711



Eraldussein Rapid 80 GA, Rapid IBIS alumiiniumist seadmekarbiku ja ISS karbikpostide jaotamiseks eri pingetasemete korral.

Seadmekarbikute vertikaalsel paigaldamisel, samuti ISS karbikposti paigaldamisel on vaja vaheseina tugevaks kinnitamiseks karbikuklambrit tüüp KL80A.




St Teras

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------|
| Artiklinumber | 6279711 |
| Tüüp | GA-TW70 |
| Nimetus 1 | Vaheriul |
| Nimetus 2 | GA 70 -le |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 8,4x51x2000 |
| Materjal | Teras |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 51,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |

Mõõtmed

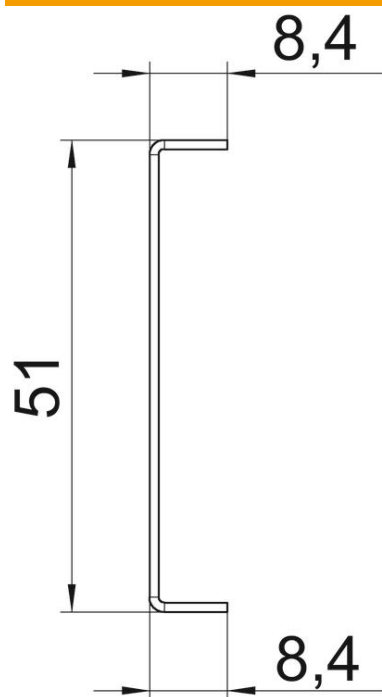

| | |
|--------|----------|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 51 mm |
| Kõrgus | 8,4 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Mudel | 1-ne |
| Kinnitusviis | sisseasetatav |
| Sobib kanalikõrgusele | 70 |
| halogeenita | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -25 °C |