


# Tehniline andmeleht

Vaheriul GA-TW90

Artiklinumber: 6279714

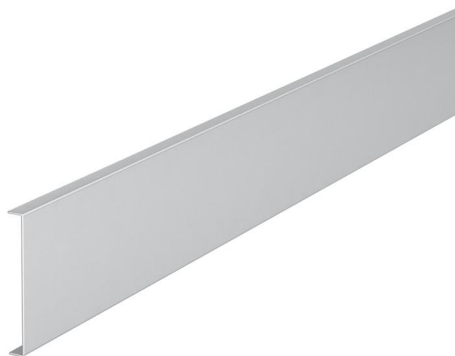

Eraldussein Rapid 80 GA, Rapid IBIS alumiiniumist seadmekarbiku ja ISS karbikpostide jaotamiseks eri pingetasemete korral. Seadmekarbikute vertikaalsel paigaldamisel, samuti ISS karbikpostide paigaldamiseks on vaja vaheseina tugevaks kinnitamiseks kanaliklambri tüüpi KL80A.



St Teras

## Põhiandmed

Artiklinumber	6279714
Tüüp	GA-TW90
Nimetus 1	Vaheriul
Nimetus 2	GA 90 -le
Tooja	OBO
Mõõde	8,4x70x2000
Materjal	Teras
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	67,3 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Vaheriül GA-TW90

Artiklinumber: 6279714



## Mõõtmed

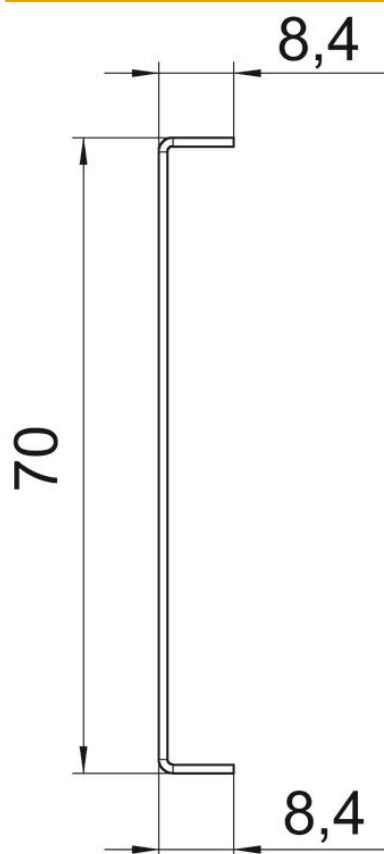

Pikkus	2 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	8,4 mm

## Tehnilised andmed

Mudel	1-ne
Kinnitusviis	sisseasetatav
Sobib kanalikõrgusele	90
halogeenita	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C