

Tehniline andmeleht

Püstnurga kate, seadmekarbikule Rapid 45-2, tüüp GK-53165

Artiklinumber: 6113460



Püstnurk kaane kujudetailina seadmekarbikute Rapid 45-2 suuna muutuseks.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

| | |
|-------------------|---|
| Artiklinumber | 6113460 |
| Tüüp | GK-FH53165RW |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | kate |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 207x207x56 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 16,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Püstnurga kate, seadmekarbikule Rapid 45-2, tüüp GK-53165

Artiklinumber: 6113460



Mõõtmed

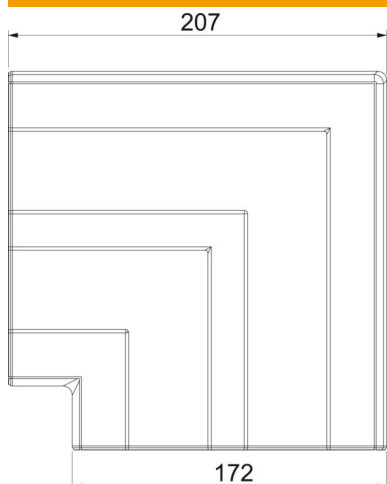

| | |
|--------|---------|
| Pikkus | 207 mm |
| Laius | 172 mm |
| Kõrgus | 55,5 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Kaante arv | 1 |
| Mudel | Vormitud kate |
| kanalilaiusele | 165 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| halogeenita | jah |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | Üleulatuv |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| Kaane laius | 0 mm |
| Kaane laius 2 | 0 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev/langev |
| kaitseklass | IP40 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -15 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |