

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53130

Artiklinumber: 6113260



Püstnurk Rapid 45-2 seadmekarbikute suuna muutuseks.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 6113260 |
| Tüüp | GK-FS53130RW |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | jäik |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 200x200x130 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 60,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53130

Artiklinumber: 6113260



Mõõtmed

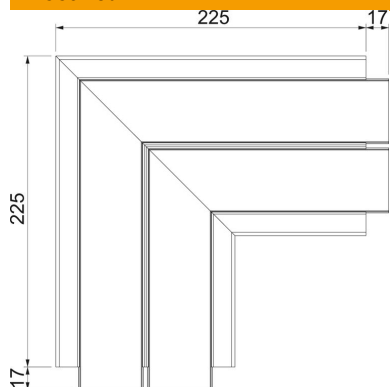

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 225 mm |
| Laius | 130 mm |
| Kõrgus | 53 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Kaante arv | 2 |
| Mudel | Alus ja panus |
| kanalilaiusele | 130 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| halogeenita | ei |
| kaabliühendusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kaane laius | 45 mm |
| Kaane laius 2 | 45 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev/langev |
| kaitseklass | IP40 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -15 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |