


Tehniline andmeleht

Sisenurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GK-70130

Artiklinumber: 6274540



Sisenurk GK-seadmekarbikute suunamuutuseks.

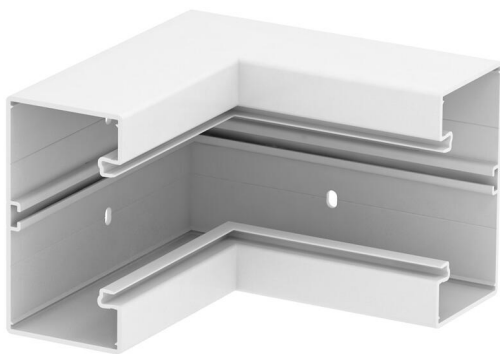

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 6274540 |
| Tüüp | GK-I70130RW |
| Nimetus 1 | Sisenurk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 70x130mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 110 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Sisenurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GK-70130

Artiklinumber: 6274540



Mõõtmed

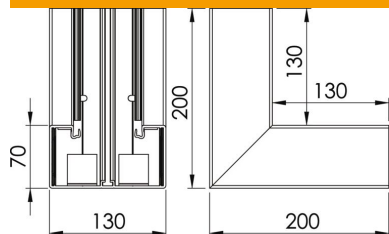

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 200 mm |
| Laius | 130 mm |
| Kõrgus | 70 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Kaante arv | 1 |
| Mudel | Alaosa |
| Vorm | sümmeetriline |
| halogeenita | ei |
| kaabliühendusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kaane laius | 76,5 mm |
| Kaane laius 2 | 0 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -15 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |