


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 105 G

Artiklinumber: 6002406

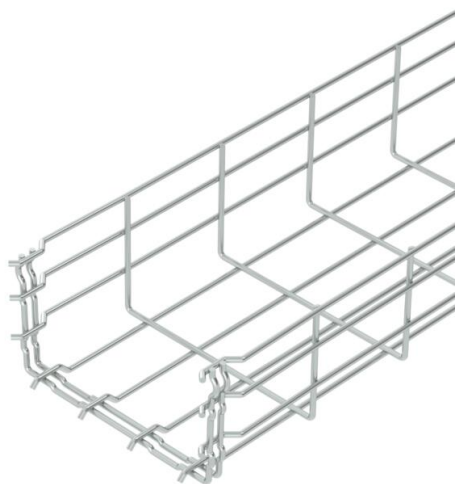

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 105 mm.  
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetalle vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm.  
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.



- St** Teras
- G** galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

Artiklinumber	6002406
Tüüp	GRM 105 200 G
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	105x200x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	192,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 105 G



Artiklinumber: 6002406

### Mõõtmed

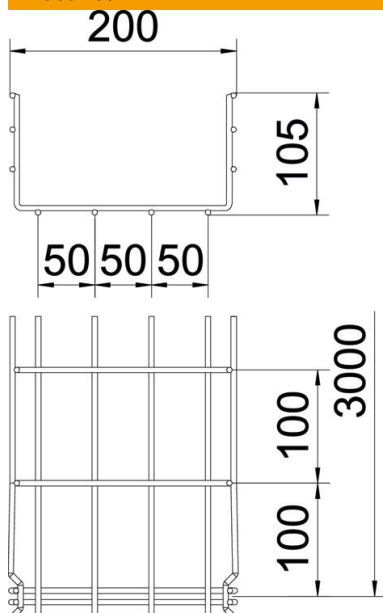

Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Laius	7,87 in
Kõrgus	105 mm
Kõrgus	4,13 in
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	108 mm

### Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	175 cm <sup>2</sup>
Kasulik ristlõige	17500 mm <sup>2</sup>
Profili kuju	U-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

### Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,25 kN/m