

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 A2


Artiklinumber: 6000057



Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 35 mm.

Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetalle vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse.

Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

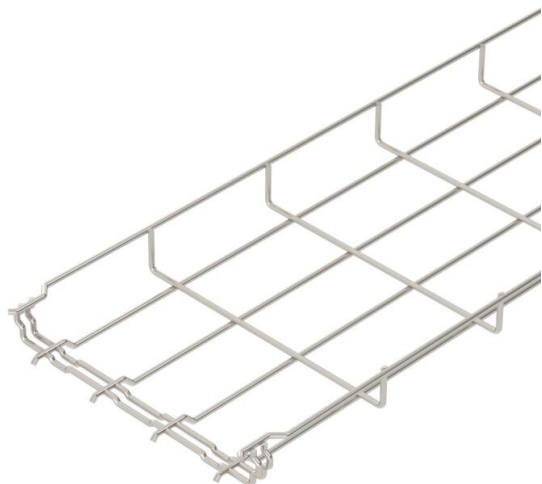

A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6000057
Tüüp	GRM 35 200 A2
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	35x200x3000
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	76 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 A2


Artiklinumber: 600057



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Laius	8 in
Kõrgus	35 mm
Kõrgus	1 in
Mõõt B	200 mm

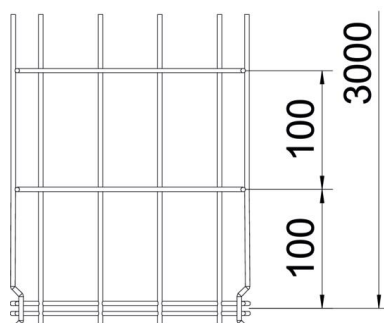


Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriul	ilma
Kasulik ristlõige	70 cm ²
Kasulik ristlõige	7000 mm ²
Profili kuju	U-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,14 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m

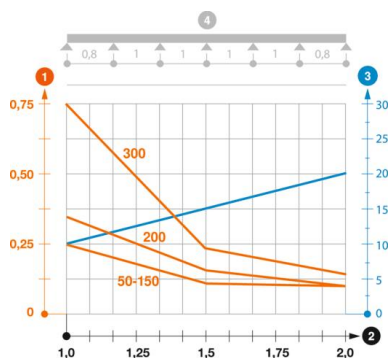

Korvrenni GR-M (tüüp GRM 35) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugilaius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest