


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 55 A2

Artiklinumber: 6001076

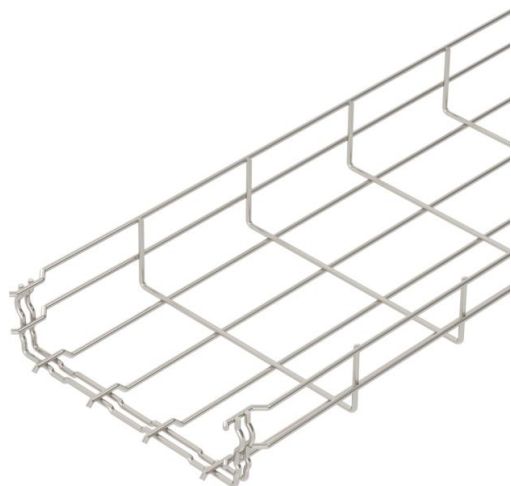

Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 55 mm.  
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetalle vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.



**A2** Roostevaba teras 1.4301

**2B** hele, järeltöödeldud

### Põhiandmed

Artiklinumber	6001076
Tüüp	GRM 55 200 A2
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	55x200x3000
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	99 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

## Korvrenn GR-Magic® 55 A2




Artiklinumber: 6001076

### Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Laius	7,87 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	58 mm

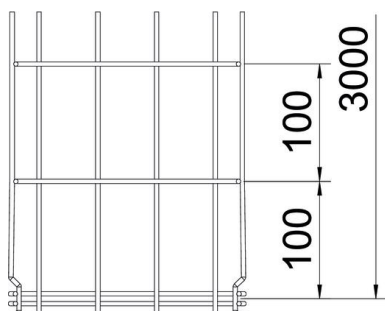

### Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	87 cm <sup>2</sup>
Kasulik ristlõige	8700 mm <sup>2</sup>
Profili kuju	U-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

# Tehniline andmeleht


## Korvrenn GR-Magic® 55 A2

Artiklinumber: 6001076



### Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,1 kN/m

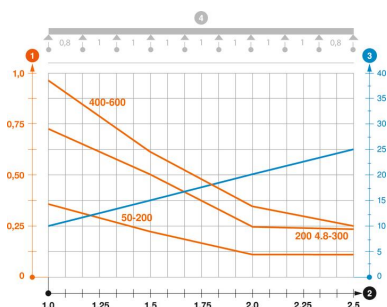

### Korvrenni GRM 55 VA koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
  - 2 Tugilaius m
  - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
  - 4 Koormuskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
  - Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest