


Karbikusegmentide vaheline ühendus. Nii saavutatakse karbiku osade vaheline potentsiaaliühtlustus.

Ühenduse tarnekomplektis on 2 ühendusplaati.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	6277294
Tüüp	GS-KUP90
Nimetus 1	Jätkuühendus
Nimetus 2	universaalne, karbikule 90mm
Tooja	OBO
Mõõde	90x120
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Pakkeühik
Kaal	8,2 kg
Kaaluühik	kg/100 PÜ


Tehniline andmeleht

Jätk GS-KUP90

Artiklinumber: 6277294



Mõõtmed

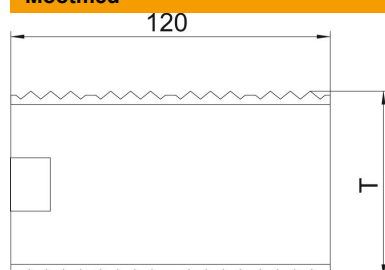

Pikkus	120 mm
Laius	90 mm

Tehnilised andmed

Mudel	universaalne
Konstruksioonitüüp	Ühendus
halogeenita	jah
Kanali sügavus	90 mm
Koos potentsiaaliühtlustusega	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C