

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS 140110

Artiklinumber: 6288963



ISS-karbikpost alumiiniumist, 76,5 mm süsteemiavaga.

Komplekt koosneb järgnevast:

1 kahekäiguline sammas pingutuskindlusega

Üldpikkus: 3315 mm - 3480 mm


1 laekinnitus pingutusseadisega

2 alumiiniumist pealisdetaili

Pikkus: 3000 mm

Karbikpost sobib eesmise kinnitusega 71GD... seeria seadmekarpide kinnitamiseks. Valikuliselt on võimalik paigaldada GA-TW70 (6279711) tüüpi vahesein ja KL80A (6288640) tüüpi kaaneklamber.

Sõltuvalt paigaldusolukorrast võib kasutada muid tarvikuid.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------|
| Artiklinumber | 6288963 |
| Nimetus 1 | Karbikpost |
| Nimetus 2 | põrand/lagi |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 3000x110x140 |
| Materjal | Alumiinium |
| Pinnakate | anodeeritud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1710 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS 140110

Artiklinumber: 6288963



Mõõtmed

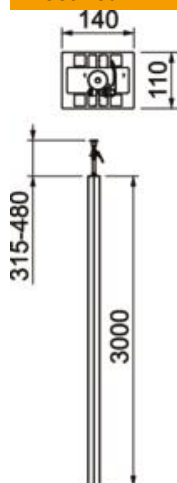

| | |
|--------|----------|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 110 mm |
| Kõrgus | 140 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Kasutatavate Kaante arv | 2 |
| Sektsioonide arv | 2 St. |
| Mudel | Kahepoolne |
| Kinnitusviis | pingutus |
| Põrandale monteerimine | jah |
| lae montaaž | jah |
| Läbiv profiil | jah |
| halogeenita | jah |
| Max kõrgus | 480 mm |
| Min kõrgus | 315 mm |
| Kaablisestus | üleva/all |
| Kaane laius | 76,5 mm |
| Oleneb kohast | ei |
| Posti kuju | ristkülikukujuline |
| Max postikõrgus | 3480 mm |
| Min postikõrgus | 3315 mm |
| Reguleeritav | jah |
| Kaabeldatud | ei |