

# Tehniline andmeleht

## Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140700

Artiklinumber: 6290043




ISS karbikpost, 2-sektsiooniline, alumiiniumist, 76,5 mm süsteemiavaga.

Tühi, varustatav tavaliste seadmetega (pistikupesa, telefon jne) max 10 seadet.

Kinnitamine otse pörandale on võimalik. Seadmekarbid tuleb tellida eraldi.

Karbikpost on ette nähtud sarja 71GD... eesmise kinnitusega seadmekarpide kinnitamiseks. Alternatiivina on võimalik monteerida GA-TW (6279711) tüüpi vaheriul ja KL80A tüüpi kaane klamber.



**Alu** Alumiinium

**EL** anodeeritud

### Põhiandmed

Artiklinumber	6290043
Tüüp	ISSHS140700EL
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	pörand
Tooja	OBO
Mõõde	675x130x140
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	466 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140700


Artiklinumber: 6290043



## Mõõtmed

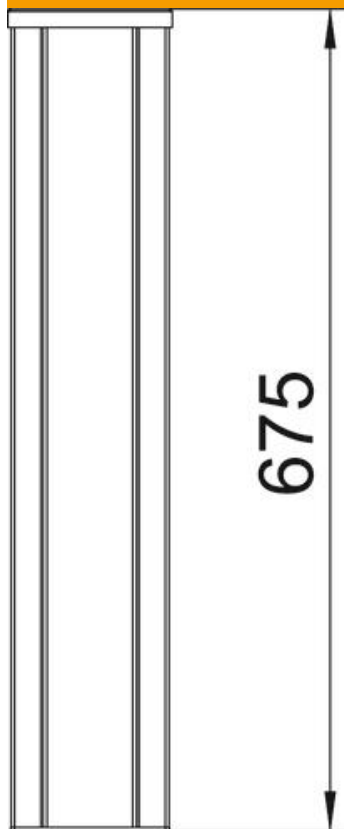

Pikkus	675 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	140 mm

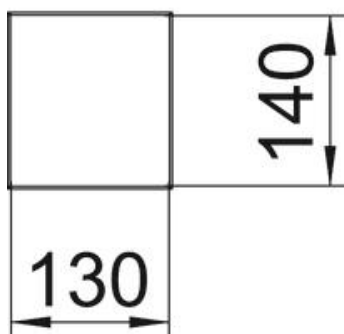

## Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	2
Seksioonide arv	2 St.

# Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140700

Artiklinumber: 6290043



## Tehnilised andmed

Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	kruvid
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	ei
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Kaablisestus	all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ristkülikukujuline
Min postikõrgus	675 mm
Reguleeritav	ei
Kaabeldatud	ei