

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSOG70140

Artiklinumber: 6289088



Alumiiniumist ovaalse kujuga ISS-karbikpost 76,5 mm süsteemiavaga.

Komplekt koosneb järgnevast:

1 ühekäiguline sammast pingutuskindlusega

Üldpikkus: 3315 mm - 3480 mm

1 laekinnitus pingutusseadisega

1 kanalipaigaldusprofiil

Pikkus: 3000 mm

1 ülaosa alumiinium

Pikkus: 3000 mm

Seadmepaigalduse piirkond sobib 71GD... seeria esiküljel fikseeruvate seadme-
paigaldustooside vastuvõtmiseks.

Sõltuvalt paigaldusolukorrast võib kasutada muid tarvikuid.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed

Artiklinumber	6289088
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand/lagi
Tootja	OBO
Mõõde	3000x146x65
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	700 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSOG70140

Artiklinumber: 6289088



Mõõtmed

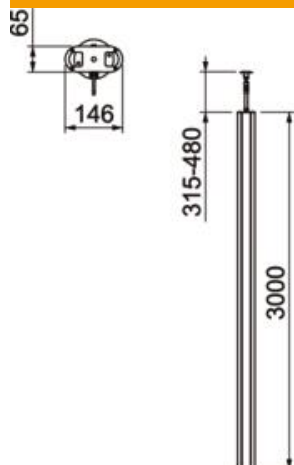

Pikkus	3 000 mm
Laius	146 mm
Kõrgus	65 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	1
Sektsioonide arv	1 St.
Mudel	Ühepoolne
Kinnitusviis	pingutus
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	jah
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Max kõrgus	480 mm
Min kõrgus	315 mm
Kaablisestus	üleva/all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ovaalne
Max postikõrgus	3480 mm
Min postikõrgus	3315 mm
Reguleeritav	jah
Kaabeldatud	ei