

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISST70140B

Artiklinumber: 6290013



Alumiiniumist ISS Twin karbikpost 76,5 mm süsteemiavaga.

Komplekt koosneb järgnevast:

1 ühekäiguline sammast pingutuskindlusega

Üldpikkus: 3315 mm - 3480 mm

1 valgusti kinnitamise võimalus

1 laekinnitus pingutusseadisega

1 kanalipaigaldusprofiil

Pikkus: 1000 mm

1 ülaosa alumiinium

Pikkus: 1000 mm

1 põrandaplaat ISSBP70140

Seadmepaigalduse ala sobib esiküljel fikseeruvate


71GD... seeria seadmekarpide kinnitamiseks. Valgustite paigalduse platvorm on

paigaldatud kõrgusele 1850 mm ning selle enda kõrgus on 148 mm. Selle abil

saab valgustitootjate standardseinahoidikute abil teostada mitmesuguseid tö-

ökohale või üldvalgustuseks sobivaid lahendusi.

Sõltuvalt paigaldusolukorrast võib kasutada muid tarvikuid.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------|
| Artiklinumber | 6290013 |
| Nimetus 1 | Karbikpost |
| Nimetus 2 | valgustitele |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 3000x146x65 |
| Materjal | Alumiinium |
| Pinnakate | anodeeritud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 860 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISST70140B

Artiklinumber: 6290013



Mõõtmed

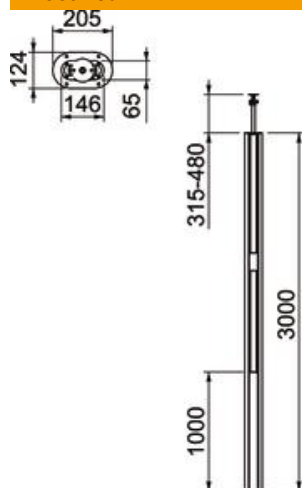

| | |
|--------|----------|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 146 mm |
| Kõrgus | 65 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------------|-----------|
| Kasutatavate Kaante arv | 1 |
| Seksioonide arv | 1 St. |
| Mudel | Ühepoolne |
| Kinnitusviis | pingutus |
| Põrandale monteerimine | jah |
| lae montaaž | jah |
| Läbiv profiil | ei |
| halogeenita | jah |
| Max kõrgus | 480 mm |
| Min kõrgus | 315 mm |
| Kaablisestus | üleva/all |
| Kaane laius | 76,5 mm |
| Oleneb kohast | ei |
| Posti kuju | ovaalne |
| Max postikõrgus | 3480 mm |
| Min postikõrgus | 3315 mm |
| Reguleeritav | jah |
| Kaabeldatud | ei |