

# Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISST70140B

Artiklinumber: 6290010



Alumiiniumist ISS Twin karbikpost 76,5 mm süsteemiavaga.

Komplekt koosneb järgnevalt:

1 ühekäiguline sammast pingutuskindlusega

Üldpikkus: 3315 mm - 3480 mm

1 valgusti kinnitamise võimalus

1 laekinnitus pingutusseadisega

1 kanalipaigaldusprofiil

Pikkus: 1000 mm

1 ülaosa alumiinium

Pikkus: 1000 mm

1 põrandaplaat ISSBP70140

Seadmepaigalduse ala sobib esiküljel fikseeruvate


71GD... seeria seadmekarpide kinnitamiseks. Valgustite paigalduse platvorm on

paigaldatud kõrgusele 1850 mm ning selle enda kõrgus on 148 mm. Selle abil

saab valgustitootjate standardseinahoidikute abil teostada mitmesuguseid töö-

ökohale või üldvalgustuseks sobivaid lahendusi.

Sõltuvalt paigaldusolukorrast võib kasutada muid tarvikuid.



Alu Alumiinium

## Põhiandmed

Artiklinumber	6290010
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	valgustitele
Tootja	OBO
Mõõde	3000x146x65
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	860 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISST70140B

Artiklinumber: 6290010



## Mõõtmed

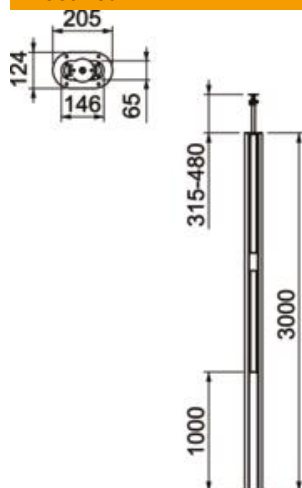

Pikkus	3 000 mm
Laius	146 mm
Kõrgus	65 mm

## Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	1
Sektsioonide arv	1 St.
Mudel	Ühepoolne
Kinnitusviis	pingutus
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	jah
Läbiv profiil	ei
halogeenita	jah
Max kõrgus	480 mm
Min kõrgus	315 mm
Kaablisestus	üleva/all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ovaalne
Max postikõrgus	3480 mm
Min postikõrgus	3315 mm
Reguleeritav	jah
Kaabeldatud	ei