

# Tehniline andmeleht

Klemmliist, 16-35 mm<sup>2</sup>, T-seeria ja X-seeria kaabliharukarbid

Artiklinumber: 2016195



Messingist klemmid, kruvid terasest, galvaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passi-veeritud, nimistlõige 16 ÷ 35 mm<sup>2</sup>, nimipinge 400 V, 1-pooluseline, kruviklemmi-dega, max ühendatavaid ristlõikeid ühe klemmikoha kohta: 4x35mm<sup>2</sup>, 4x25mm<sup>2</sup>, 8x16mm<sup>2</sup> või 12x10mm<sup>2</sup>.



PA Polüamiid

## Põhiandmed

Artiklinumber	2016195
Tüüp	KL-T 16-35
Nimetus 1	Klemmliist
Tootja	OBO
Mõõde	35mm <sup>2</sup>
Värv	helehall
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,63 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Klemmliist, 16-35 mm<sup>2</sup>, T-seeria ja X-seeria kaabliharukarbid


Artiklinumber: 2016195



## Mõõtmed

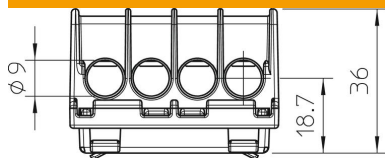

Pikkus	52 mm
Laius	24 mm
Kõrgus	36 mm



## Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Ühekordse ühendusjuhtme max läbilõige	35 mm <sup>2</sup>
Ühekordse ühendusjuhtme min läbilõige	10 mm <sup>2</sup>
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	4
Klemmikohtade arv pooluse kohta	1
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Plahvatuskindel mudel	ei
Isolatsioonimaterjal	Temoplast
Paigaldusviis	muu
Max nimiläbilõige	35 mm <sup>2</sup>
Min nimiläbilõige	16 mm <sup>2</sup>
Nimipinge	400 V
Nimivool	125 A
Pooluste arv	1
ristlõige	max külgeühendatav juht klemmikoha kohta max 4x35 mm <sup>2</sup> , 4x25 mm <sup>2</sup> , 8x16 mm <sup>2</sup> või 12x10 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Läbipaistev	ei