

# Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 2-sektsiooniline, kõrgus 48 mm

Artiklinumber: 7400628



Tasanduskihiga kaetavate põrandaspaigaldus kanalite vertikaalseteks suunamutusteks (seinaühendused, sisenemised).



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 7400628                    |
| Nimetus 1         | Vertikaalpoogen            |
| Nimetus 2         | 2 sektsiooni, EÜK-le       |
| Tootja            | OBO                        |
| Materjal          | Teras                      |
| Pinnakate         | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik | 1                          |
| Koguse ühik       | Tükk                       |
| Kaal              | 176 kg                     |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                  |


# Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 2-sektsiooniline, kõrgus 48 mm


Artiklinumber: 7400628



## Mõõtmed

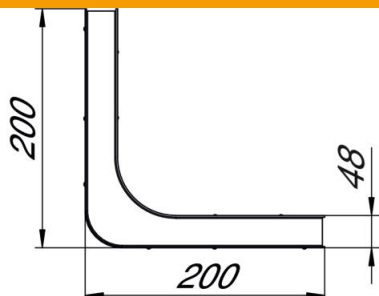

|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 200 mm |
| Laius  | 190 mm |
| Kõrgus | 48 mm  |
| Mõõt a | 80 mm  |
| Mõõt b | 110 mm |
| Mõõt h | 48 mm  |



## Tehnilised andmed

|  |                      |
|--|----------------------|
| fikseeritud vaheseinte arv                                 | 1                    |
| Sektsioonide arv   | 2 St.                |
| Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile | ei                   |
| Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile            | jah                  |
| Kanali min laius   | 190 mm               |
| Min kanalikõrgus   | 48 mm                |
| Osa a ristlõige  | 3588 mm <sup>2</sup> |
| Osa b ristlõige  | 4968 mm <sup>2</sup> |