


Liigendühendus välisühendusena 110 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks. Nurka saab vertikaalselt reguleerida.  
Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.

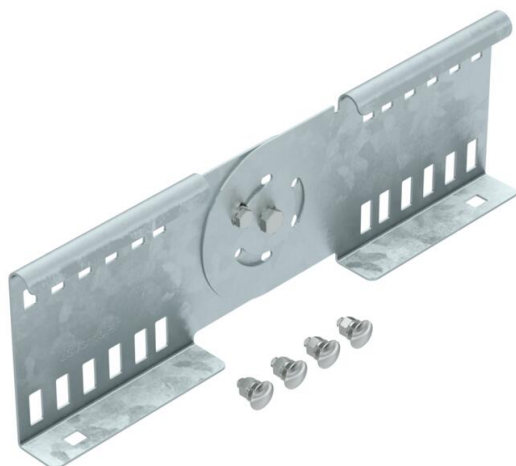

**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6216653
Tüüp	LGVG 110 FT
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	114x360
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	82,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Liigendjätk FT

Artiklinumber: 6216653



### Mõõtmed



Mõõtmed	314x360
Pikkus	360 mm
Laius	28 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm

### Tehnilised andmed

Mudel	Piki- ja nurkühendus
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement