

# Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 40040

Artiklinumber: 6248497



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.

Potentsiaaliühtlustus karbiku ja kaane vahel on tagatud ilma täiendavate abivahenditeta.



**St** Teras

**FSK** tsingitud lintmeetodil / plastkattega

## Põhiandmed

Artiklinumber	6248497
Tüüp	LKM40040RW
Nimetus 1	Juhtmestikukarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	40x40x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil / plastkattega
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	127,6 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 40040

Artiklinumber: 6248497



## Mõõtmed

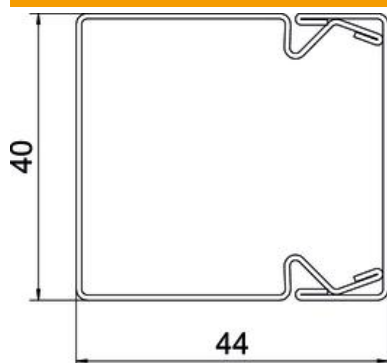

Pikkus	2 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	44 mm

## Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	1345 mm <sup>2</sup>
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C