

Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 40060

Artiklinumber: 6248519



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.

Potentsiaaliühtlustus karbiku ja kaane vahel on tagatud ilma täiendavate abivahenditeta.



St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	6248519
Tüüp	LKM40060RW
Nimetus 1	Juhtmestikukarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	40x60x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil / plastkattega
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	151,2 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 40060

Artiklinumber: 6248519



Mõõtmed

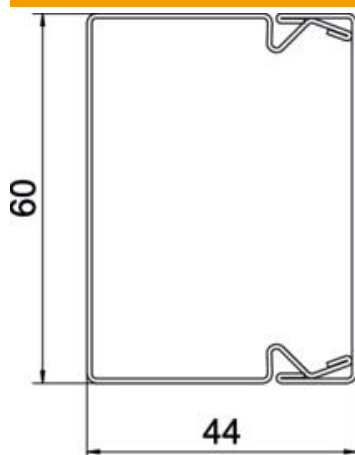

Pikkus	2 000 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	44 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	2385 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C