

Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60060

Artiklinumber: 6248608



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.

Potentsiaaliühtlustus karbiku ja kaane vahel on tagatud ilma täiendavate abivahenditeta. Tähelepanu: LKM 60060 puhul puudub põhjas aas-augustus, eraldusseina pole võimalik sisse panna.



St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	6248608
Tüüp	LKM60060RW
Nimetus 1	Juhtmestikukarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	60x60x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil / plastkattega
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	174,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60060

Artiklinumber: 6248608



Mõõtmed

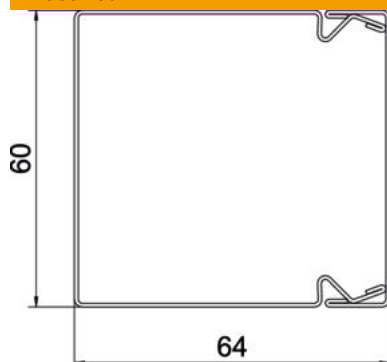

Pikkus	2 000 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	64 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	3153 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C