

Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60200

Artiklinumber: 6247164



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga. Potentsiaaliühtlustus on kaane ja karbiku vahel tagatud ilma täiendavate abivahenditeta. Põhjas on aasperforatsioon vaheseina kinnitamiseks.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6247164
Nimetus 1	Juhtmestikukarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	60x200x2000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	338,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Juhtmestikukarbik, tüüp LKM 60200

Artiklinumber: 6247164



Mõõtmed

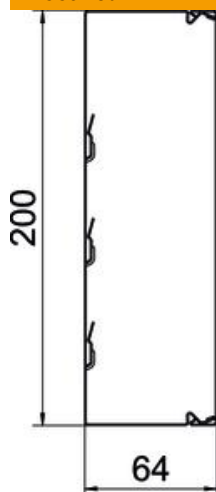

Pikkus	2 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	64 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	3
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	11254 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C