

Tehniline andmeleht

Püstnurk, juhtmestikukarbiku tüübile LKM 60060

Artiklinumber: 6247989



Püstnurk koos kaanega LKM-karbikute suunamuutuseks.
Potentsiaaliühtlustus kaane ja karbiku vahel ilma täiendavate abivahenditeta



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 6247989 |
| Tüüp | LKM F60060FS |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | kaanega |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 60x60mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 54,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Püstnurk, juhtmestikukarbiku tüübile LKM 60060

Artiklinumber: 6247989



Mõõtmed

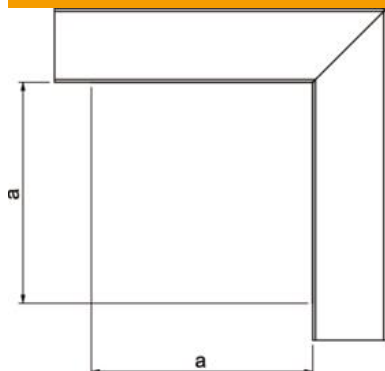

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 140 mm |
| Laius | 60 mm |
| Kõrgus | 64 mm |
| Mõõt a | 140 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Mudel | Alus ja panus |
| Kinnitusviis | Põhjaperforatsioon |
| Toimetagamine | ei |
| karbiku mõõtude jaoks | 60 x 60 |
| halogeenita | jah |
| Min kanalikõrgus | 64 mm |
| Kanali sügavus | 64 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Min nurgaala | 90 mm |