

Tehniline andmeleht


Keskkandur, tagasipööratud küljeprofiiliga kaablirennidele FS

Artiklinumber: 6358500



Kaablirennide keskriputus.

Kaablirenni maksimaalne küljekõrgus 60 mm. Kaabeldamisel jälgige koormuse ühtlast jaotumist (vältige kaablite paigaldamist ühele küljele).

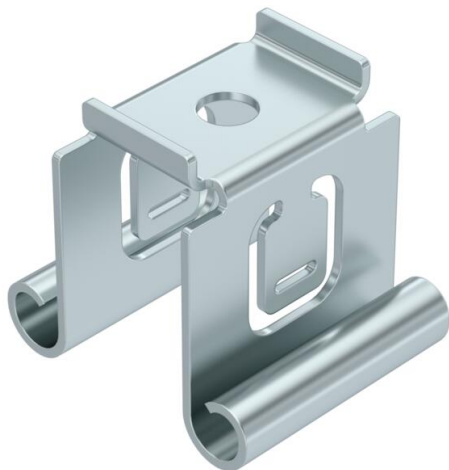

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 6358500 |
| Tüüp | MAH 050 FS |
| Nimetus 1 | Keskkandur |
| Nimetus 2 | kaablirennile |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | B50mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Keskkandur, tagasipööratud küljeprofiiliga kaablirennidele
FS

Artiklinumber: 6358500



Mõõtmed



| | |
|---------|---------|
| Pikkus | 40 mm |
| Laius | 50 mm |
| Kõrgus | 39,5 mm |
| Mõõt B | 47 mm |
| Mõõt B1 | 26 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Mudel | riputatud |
| Toimetagamine | ei |
| Laiusele max | 50 mm |
| Laiusele min | 50 |
| Sobib keermega vardaga meetriliselt | 8 |
| Sobib renni-/redelilaiusele | 50 mm |
| Ava läbimõõt | 8,5 mm |
| Reguleeritav | ei |