

Tehniline andmeleht

Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur
MMS-plus SS 12x100
Artiklinumber: 3498170



Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita pragunenud ja pragunenemata betoonis ning müüritises. Kuuskantpeaga ja pressitud seibiga suurte koormuste vastuvõtmiseks. Sobib riputusprofiilide ja seinakandurite kinnitamiseks niisketes ruumides ja välistingimustes.
CE-märgisega ehitustood Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, katsetatud EAD järgi. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.



St Teras

VZ tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	3498170
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	kuuskantp. ja pressitud seib
Tootja	OBO
Mõõde	12x100
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur

MMS-plus SS 12x100

Artiklinumber: 3498170



Mõõtmed

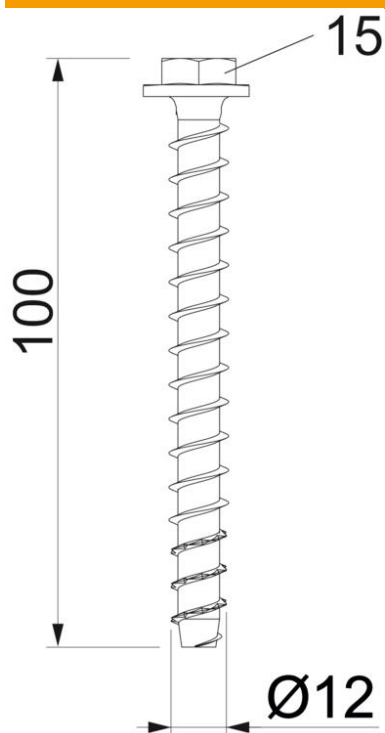

Mõõtmed	12x100
Pikkus	100 mm
Mõõt L	100 mm

Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	10 mm
Pea läbimõõt	22 mm
Pea kuju	kuuskant (heksagonaal)
Mutrivõtme laius	15
Kruvisüsteem	kuuskant (heksagonaal)