

# Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4022, tugev konstruktsioon, ava 18 mm, FT,  
perforeeritud

Artiklinumber: 1121979



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	1121979
Tüüp	MS4022P2000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 18mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x40x22,5
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	152,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4022, tugev konstruktsioon, ava 18 mm, FT,  
perforeeritud

Artiklinumber: 1121979



## Mõõtmed

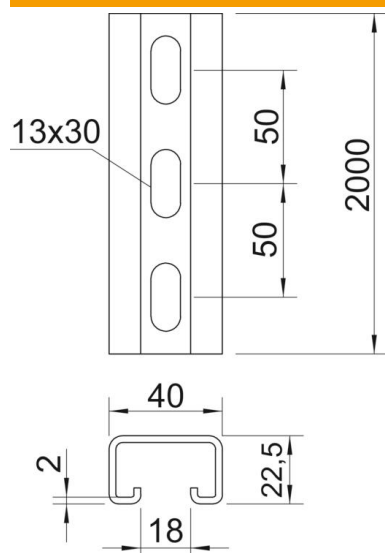

Pikkus	2 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	22,5 mm
Mõõt L	2 000 mm

## Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	ei
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	18 mm
Staatiline väärtus A	1,74 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	1,18 cm
Staatiline väärtus Iz	4,45 cm
Staatiline väärtus Wy	1,05 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	2,23 cm <sup>2</sup>