

# Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, perforeeritud FS (FT/A4)

Artiklinumber: 1122910



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	1122910
Tüüp	MS4141P3000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tooja	OBO
Mõõde	3000x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	247,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, perforeeritud FS (FT/A4)

Artiklinumber: 1122910



## Mõõtmed

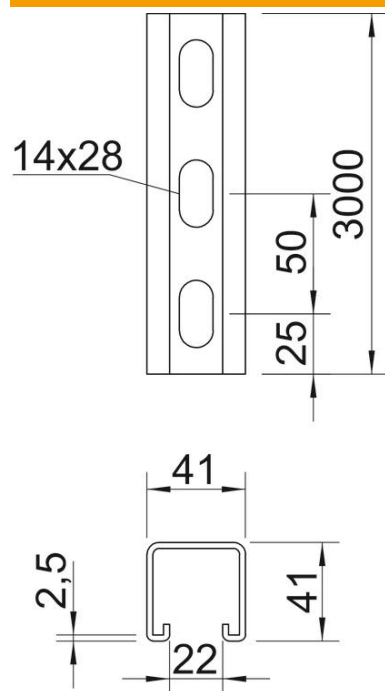

Pikkus	3 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	3 000 mm

## Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Ava suurus	14x28 mm
Materjali paksus	2,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,97 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	6,05 cm
Staatiline väärtus Iz	9,01 cm
Staatiline väärtus Wy	2,91 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	4,4 cm <sup>2</sup>