

# Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava laius 22 mm, FT, küljeperforatsioon

Artiklinumber: 1122483



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	1122483
Tüüp	MS4141PP3000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	küljeperfor., ava laius 22mm
Tooja	OBO
Mõõde	3000x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	233,34 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava laius 22 mm, FT, küljeperforatsioon

Artiklinumber: 1122483



## Mõõtmed

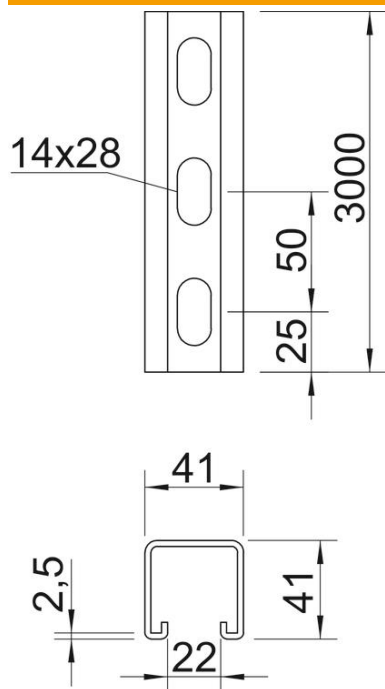

Pikkus	3 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	3 000 mm

## Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Ava suurus	11x25 mm
Materjali paksus	2,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,42 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	6 cm
Staatiline väärtus Iz	6,97 cm
Staatiline väärtus Wy	2,49 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	2,88 cm <sup>2</sup>