

# Tehniline andmeleht

Profiillatt MS5030, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1121472



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	1121472
Tüüp	MS5030P6000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	6000x50x30
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	282,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Profiillatt MS5030, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1121472



## Mõõtmed

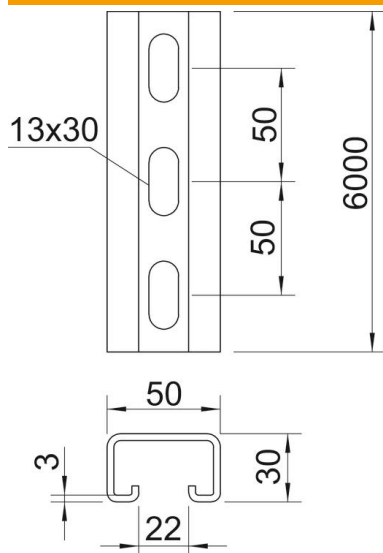

Pikkus	6 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm
Mõõt L	6 000 mm

## Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	3 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	3,39 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	3,99 cm
Staatiline väärtus Iz	13,11 cm
Staatiline väärtus Wy	3,95 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	6,38 cm <sup>2</sup>