

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, A2, küljeperforeering

Artiklinumber: 1123016



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



- A2** Roostevaba teras
- 2B** puhas, järeltöödeldud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Artiklinumber | 1123016 |
| Tüüp | MSL4141PP3000A2 |
| Nimetus 1 | Profiillatt |
| Nimetus 2 | küljeperfor., ava laius 22mm |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 3000x41x41 |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate | hele, järeltöödeldud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 179,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |


Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, A2, küljeperforeering

Artiklinumber: 1123016



Mõõtmed

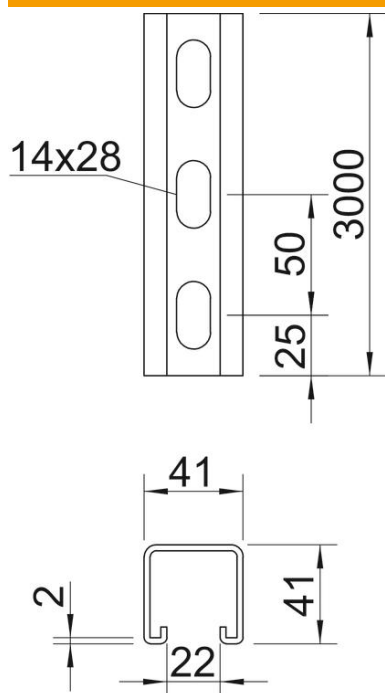

| | |
|--------|----------|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 41 mm |
| Kõrgus | 41 mm |
| Mõõt L | 3 000 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | 3 külge perforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| Puuravade vahekaugus keskelt | 50 mm |
| Toimetagamine | ei |
| Ava suurus | 14x28 mm |
| Materjali paksus | 2 mm |
| Perforatsiooniga | jah |
| Hammastusega | jah |
| Profiili kuju | C-profiil |
| Ava laius | 22 mm |
| Staatiline väärtus A | 2,01 cm ² |
| Staatiline väärtus Iy | 5,13 cm |
| Staatiline väärtus Iz | 5,88 cm |
| Staatiline väärtus Wy | 2,51 cm ² |
| Staatiline väärtus Wz | 2,69 cm ² |